

## 国産 FA パソコン特別販売のご案内

平成 22 年 1 月 5 日

お客様各位 様

新年、明けましておめでとうございます。  
今年も宜しく願い致します。

日頃は、私共 PMAC システム販売㈱の取扱製品にご愛顧を賜りまして、まことに、ありがとうございます。旧年中は、日本全国の製造業にとり厳しい 1 年でした。年頭にあたり、今年の巻き返しに向けて、皆様、それぞれの現場にて、様々な方策をご検討・推進中の事と拝察致します。私共 PMAC システム販売㈱は、取扱製品の販売を通じて「優れた技術のご提供」により皆様の利益創出のお手伝いをする事を企業理念として、今年も皆様と共に邁進していきたいと考えています。

私共、PMAC システム販売㈱は、新しい技術製品、コストパフォーマンスの優れた製品を定期的に皆様にご案内申し上げ、様々な可能性をご提供して参ります。今年のご案内として、主題、国産 FA パソコンの特別価格にての販売をご案内致します。仕様と特別販売価格につきましては、別紙をご覧ください。

メーカーの株式会社 シーズウェア殿は、2000 年の設立以来、自動車工場向けを含めて国内大手ユーザに多くの実績をもつ国産の FA タッチパネルメーカー殿です。既に、弊社の複数のお客様でもご採用実績がございます。この度は、株式会社 シーズウェア殿の協力を得て、新年の特別販売価格にて、製品をご案内する事になりました。新規アプリをご検討のお客様、また、既存の FA パソコンの価格・仕様に不満を感じているお客様は、是非、この機会にシーズンウェア製 FA タッチパネル PC をご検討賜りたく、宜しくお願い申し上げます。

PMAC システム販売株式会社

代表取締役 井村 政史

シーズウェア製国産 FA 仕様タッチパネル PC 特別販売価格ご案内

【型式・仕様】

**EM7-3108-0024-05**

10.4 インチ、SVGA、XPembedded、CF カード 2GB

RS232C×1ch、USB×3ch、Line-in/out×1ch

LAN×1ch、CF カードスロット×1ch

【特別販売価格】

1 台時：@¥170,000.- より

【型式・仕様】

**EM8-3128-0024-05**

12.1 インチ、SVGA、XPembedded、CF カード 2GB

RS232C×1ch、USB×3ch、Line-in/out×1ch

LAN×1ch、CF カードスロット×1ch

【特別販売価格】

1 台時：@¥189,000.- より

【型式・仕様】

**EM8-4128-0024-005**

12.1 インチ、XGA、XPembedded 搭載、CF カード 2GB

RS232C×1ch、USB×3ch、Line-in/out×1ch

LAN×1ch、CF カードスロット×1ch

【特別販売価格】

1 台時：@¥197,000.- より

詳細仕様については、添付カタログコピー、又は、(株)シーズウェア殿 HP にてご参照願います。[http://seedsware.co.jp/products/em\\_series\\_openframe.html](http://seedsware.co.jp/products/em_series_openframe.html)

ご用命台数により、追加の価格協力を検討致します。

特別販売期間は、原則として平成 22 年 1 月末日請けたまわり分迄です。

御問合わせ・見積書請求：

PMAC システム販売株式会社

TEL: 052-265-4877 FAX:052-259-2888

Mail:imura@pmacsystem.co.jp

# ORIGINAL PRODUCT

オリジナル製品をベースに  
カスタマイズ致します。

筐体の形状や画面サイズなど、お客様のご要望は多岐で様々。  
シーズウェアでは、開発に掛かる時間、コストを削減するため、  
お客様のベースとしてオリジナル製品をご用意しております。

カスタマイズ可能なエンベデッドパネルコンピュータ

## EM SERIES

お客様のアプリケーションに  
ベストマッチなパネルコンピュータを  
提案するための標準機EMシリーズ。

5S+1S  
Style

### Strong

アルミ筐体でスリットレスの  
頑丈設計。IP65f相当で水滴、  
埃をブロックします。

### Silent

FANレス、HDDレス採用で  
静音動作を実現しました。

### Stable

Made in JAPANだから信頼できる長期安定供給。

### Stylish

薄型設計だから  
省スペースにも取り付け可能。  
組込み、スタンドアロン両方  
でご使用できます。

### Smart

同じハードウェアでも用途に  
合わせてOS選択が可能です。  
(マルチOS)



## Special

シーズウェアオリジナル製品からお客様だけのカスタマイズが可能です。  
小型～大型の画面サイズ変更。インターフェースの追加、変更。  
各種ドライバ組込み。


※ EM7-207R-0024-XXX図使用。

### INTERFACE [インターフェース]

[背面]

back side view

CFカードスロット

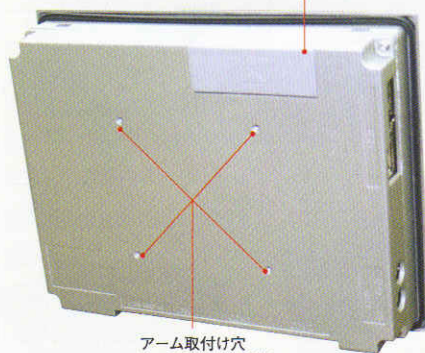


アーム取付け穴  
(VESA75mm仕様)

[底面]

bottom view

LAN  
コネクタ



RS232  
コネクタ

DC電源  
コネクタ

[左側面]

left side view

USB  
クライアント  
コネクタ

USB  
コネクタ

Line-out

Line-in



※ EM7-207R-0024-XXX図使用。

マルチ OS


Multi OS

アプリケーションに応じて選ぶマルチOS

使用用途、アプリケーションに応じてOSを選択できます。  
1番最適なOSを選択ください。

[ラインナップ / OS]

- Windows® XP Embedded
- Windows® CE
- Linux

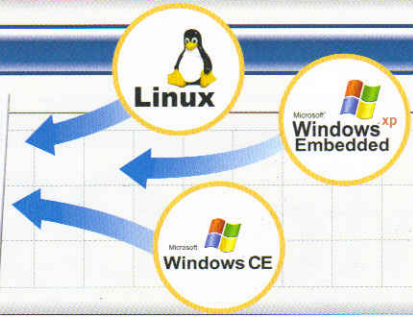

繋がる周辺機器

Connect

さまざまな周辺機器へ接続可能なインターフェース

RS232C、USB、LAN、RS485、DIOインターフェースによりさまざまな周辺機器がご使用できます。



アプリケーション

Application

例えばこのような用途でご使用できます。

多彩なインターフェースやOSを組み合わせることで、幅広い分野での利用を可能にしています。記載の使用用途以外にもご要望に沿ったベストマッチなご提案を致します。

- 1 機器に組込んで操作端末に
- 2 生産管理端末に
- 3 倉庫でのピッキング端末に
- 4 入退室管理端末に
- 5 簡易なPOS端末に
- 6 飲食店でのオーダー端末や受付端末に
- 7 その他既存のPC置き換えやボタン操作の置き換えに

性能仕様

項目/区分	7.5インチ			10.4インチ		12.1インチ
モデル						
型式	EM7-207R-0024-XXX	EM7-207R-0124-XXX	EM7-2078-0024-XXX	EM7-3108-0024-XXX	EM8-X108-0024-XXX	EM8-X128-0024-XXX
LCD	VGA (640X480) TFT液晶			SVGA (800X600) TFT液晶	VGA (640X480), SVGA (800X600) TFT液晶	SVGA (800X600), XGA (1024X768) TFT液晶
対応 OS	Windows® CE 5.0 Linux		Windows® XP Embedded Linux	Windows® XP Embedded Linux		Windows® XP Embedded Linux
CPU	Marvell®社製 PXA270 (416MHz)		AMD社製Geode™ LX800 (500MHz)	AMD社製Geode™ LX800 (500MHz)		AMD社製Geode™ LX800 (500MHz)
RAM	128MB		512MB	512MB		512MB
タッチパネル	アナログ抵抗膜方式			アナログ抵抗膜方式		アナログ抵抗膜方式
シリアル	RS-232C × 2		RS-232C × 1	RS-232C × 1		RS-232C × 1
USB (ホスト)	USB × 3			USB × 3		USB × 3
LAN	10BASE-T / 100BASE-TX × 1			10BASE-T / 100BASE-TX × 1		10BASE-T / 100BASE-TX × 1
IDEインターフェース (駆動ドライブ)	内部CFカードスロット×1 128MB (Windows® CE 5.0) 256MB (Linux)		内部CFカードスロット×1 1GB (Windows® XP Embedded) 512MB (Linux)	内部CFカードスロット×1 1GB (Windows® XP Embedded) 512MB (Linux)		内部CFカードスロット×1 1GB (Windows® XP Embedded) 512MB (Linux)
CFカードスロット	Type I / II × 1			Type I / II × 1		Type I / II × 1
サウンド	Line-in × 1 / Line-out × 1			Line-in × 1 / Line-out × 1		Line-in × 1 / Line-out × 1
DI / O	-			-		-
定格電圧	DC24V			DC24V		DC24V
外観形状	パネル埋込タイプ			金属フレームタイプ	オープンフレームタイプ	オープンフレームタイプ
保護構造	IP65f相当※1 (パネル埋込時のフロントのみ)			IP65f相当※1 (表示部のみ)	-	-
質量	1.8Kg以下		1.6Kg以下	3Kg以下		2.5Kg以下
外形寸法 (mm)	215 (W) × 170 (H) × 45 (D) mm			300 (W) × 220 (H) × 56 (D) mm	296 (W) × 210 (H) × 52 (D) mm※2	329 (W) × 250 (H) × 52 (D) mm※2
パネルカット寸法 (mm)	204 (W) × 159 (H) mm			-		214 (W) × 161 (H) mm

※1 本機は、IP65fの適合性を確認しておりますが、あらゆる環境下での使用を保障するものではありません。 ※2 上記製品は開発中の物もあり、仕様は断りなく変更される場合があります。

※2 付属品、突起物を含まない外形寸法です。

※型式の詳細は仕様書をお取り寄せください。

○Microsoft®、Windows®、Windows®CE、Windows®XP Embeddedは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

○AMD、Geode™は、米国Advanced Micro Devices inc.の米国及びその他の国における、登録商標または商標です。

○Marvell®、XScale™は、米国Marvell Technology Group Ltd.の米国及びその他の国における登録商標または商標です。